

DEKO

professional



TRAVERTINO
Creative effect





Висококачествена декоративна пастообразна мазилка за интериорно приложение.

DEKO Travertino Creative effect е получен от естествена гасена вар, калцинирана в пещи на дърва и отлежала 8-10 месеца, и селекция от мраморни брашна.

Продуктът е лесен за обработка и може да се нанася самостоятелно - в един или няколко слоя, както и в комбинация с други продукти (ефектни бои, защитни вакси и други).

Разфасовки: 8kg / 20kg

Разход: ~1.5 kg/m² за слой, с подходяща маламашка




ПРЕДИМСТВА:

- ✓ Натурални съставки;
- ✓ Без остра миризма;
- ✓ Висока паропропускливост - позволява на стената да „диша“;
- ✓ Лесно нанасяне и структуриране;
- ✓ Възможност за създаване от гладки до интензивни текстурирани ефекти;
- ✓ Подходяща за полагане в един слой;
- ✓ Създава естествена „бариера“ срещу развитие на бактерии и мухъл, благодарение на съдържанието на вар в мазилката.




DEKO Travertino Creative effect се предлага в бял цвят с възможност за машинно тониране в 9 пастелни цвята*, разделени в три базови палитри.


Цветна палитра
INDUSTRIAL



Color I1




Color I2




Color I3


Цветна палитра
NATURAL



Color N1




Color N2




Color N3


Цветна палитра
COMFORT



Color C1



Color C2



Color C3

*Посочените цветове са примерни, като е възможно действителните да се различават от представените на екрана.

ЕДИН ПРОДУКТ, МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

В зависимост от техниката на нанасяне с DEKO Travertino Creative effect може да се създават от гладки до интензивни текстурирани ефекти.

Effect Travertine



Effect Magma



Effect Storia




Консистенцията на мазилката я прави подходяща и за работа с шаблони за стени.






Разгледайте нашите видеа за постигане на показаните ефекти, като сканирате QR кода с телефона си.

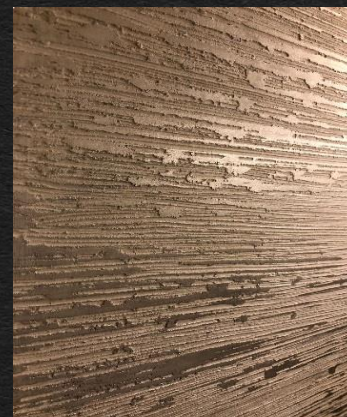

ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

DEKO
professional

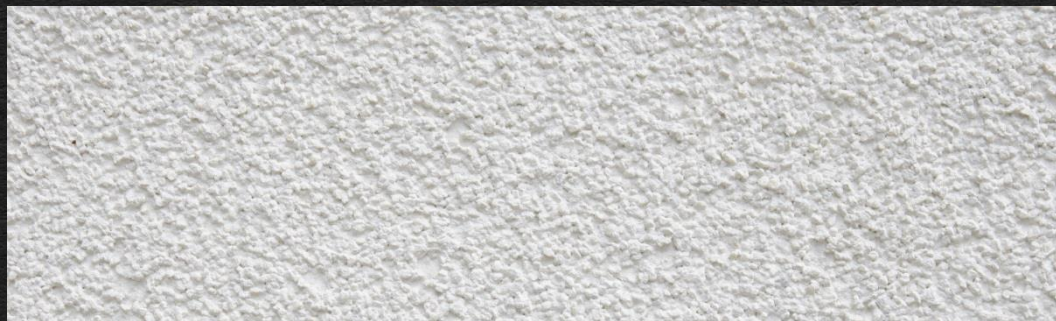




Т 8700 Полиуретанова нано мазилка

DEKO
professional


PREMIUM продукт

Самочистваща се и с ниска склонност към замърсяване пастообразна мазилка със съдържание на полиуретан, фибри и нано дисперсия за гражданско и промишлено строителство. За защита и декорация на интериорни и екстериорни повърхности. Предлага се в различни видове структури и размери на структурите.

- ✓ Възможност за машинно тониране в стотици цветове
- ✓ Самочистващият ефект на покритието, запазва фасадата свежа за дълго време
- ✓ Отлична механична устойчивост
- ✓ Отлична атмосфероустойчивост
- ✓ Устойчива на UV
- ✓ Висока паропропускливост и ниска водопоглъщаемост
- ✓ Лесно нанасяне и структуриране
- ✓ Покритие устойчиво на гъбички, плесени и бактерии



Драскана
структура



Влачена
структура



БЕЗПЛАТНО ТОНИРАНЕ
В 127 ЦВЯТА

Опаковка	Структура	Разход
25kg	Д1,5	2,3 – 2,8 kg/m ²
25kg	B2	2,5 – 3,0 kg/m ²



Т 8600 Мозаечна мазилка

DEKO
professional

Декоративна ефектна мазилка с кварцови камъчета в различни цветове. Мозаечната мазилка е готова за употреба и е подходяща за полагане върху минерални основи, особено в областта на цокъла. Предлага се в 23 цветови комбинации . Подходяща за интериорно и екстериорно приложение.

- ✓ Идеална за областта на цокъла
- ✓ Висока устойчивост на механични въздействия (удар и надрасквания)
- ✓ Отлична адхезия с основата
- ✓ Атмосфероустойчива
- ✓ Висока паропропускливост и ниска водопоглъщаемост
- ✓ Коригира визуално неравности по стените
- ✓ Отлична алкалоустойчивост

Опаковка	Структура	Разход
25kg	-	3.8 – 4.3 kg/m ²





Т 8500 Силиконова мазилка

DEKO
professional

BEST SELLER

Пастообразна мазилка със съдържание на силикон, водоотблъскваща и с отлична устойчива на атмосферни влияния, за гражданско и промишлено строителство. За защита и декорация на интериорни и екстериорни повърхности. Предлага се в различни видове структури и размери на структурите.

- ✓ Възможност за машинно тониране в стотици цветове
- ✓ Висока паропропускливост и ниска водопоглъщаемост
- ✓ Висока устойчивост на UV лъчи
- ✓ Отлична адхезия с основата
- ✓ Много добра механична устойчивост
- ✓ Много висока атмосфероустойчивост
- ✓ Лесно нанасяне и структуриране
- ✓ Устойчива на миене
- ✓ Покритие устойчиво на гъбички, плесени и бактерии

Драскана
структура

Влачена
структура



БЕЗПЛАТНО ТОНИРАНЕ
В 143 ЦВЯТА

Опаковка	Структура	Разход
25kg	Д1	2,0 – 2,5 kg/m ²
25kg	Д1,5	2,5 – 3,0 kg/m ²
25kg	Д2	3,0 – 3,4 kg/m ²
25kg	В2	2,3 – 2,8 kg/m ²
25kg	В3	3,0 – 3,5 kg/m ²





Т 8400 Силикат модифицирана мазилка

DEKO
professional

Пастообразна мазилка със силикатни добавки, за гражданско и промишлено строителство. За защита и декорация на интериорни и екстериорни повърхности. Подходяща за реставрация и декорация на исторически сгради. Предлага се в различни видове структури и размери на структурите.

- ✓ Възможност за машинно тониране в стотици цветове
- ✓ Добра адхезия със силикатни основи (бои и мазилки)
- ✓ Много добра устойчивост на замърсяване
- ✓ Негорима
- ✓ Много добра устойчивост на надраскване
- ✓ Много добра атмосфероустойчивост;
- ✓ Покритие устойчиво на гъбички, плесени и бактерии



БЕЗПЛАТНО ТОНИРАНЕ
В 143 ЦВЯТА

Опаковка	Структура	Разход
25kg	Д1,5	2,5 – 3,0 kg/m ²
25kg	Д2	3,0 – 3,5 kg/m ²
25kg	В2	2,3 – 2,8 kg/m ²
25kg	В3	3,0 – 3,5 kg/m ²




Т 8300 Полимерна мазилка


DEKO
professional

Пастообразна мазилка с фибри, за гражданско и промишлено строителство. За защита и декорация на интериорни и екстериорни повърхности. Предлага се в различни видове структури и размери на структурите.

- ✓ Възможност за машинно тониране в стотици цветове
- ✓ Добра устойчивост на напукване
- ✓ Висока устойчивост
- ✓ Лесно нанасяне и структуриране
- ✓ Много добра адхезия с основата
- ✓ Висока паропропускливост и ниска водопоглъщаемост
- ✓ Добра атмосфероустойчивост
- ✓ Покритие устойчиво на гъбички, плесени и бактерии



Драскана
структура



Влачена
структура



БЕЗПЛАТНО ТОНИРАНЕ
В 143 ЦВЯТА

Опаковка	Структура	Разход
25kg	Д1,5	2,5 – 3,0 kg/m ²
25kg	Д2	3,0 – 3,4 kg/m ²
25kg	В2	2,3 – 2,8 kg/m ²
25kg	В3	3,0 – 3,5 kg/m ²



Т 8200 Релефна боя

DEKO
professional

Ефектна пастообразна боя, за създаване на покрития с декоративен ефект в интериора и екстериора. С добавен полиуретан и фибри за устойчивост на механични въздействия и напукване.

- ✓ Постигане на различни ефекти в зависимост от използваните инструменти и техниката за нанасяне
- ✓ Възможност за машинно тониране в стотици цветове
- ✓ Коригира визуално неравности по стените
- ✓ Много добра адхезия с основата
- ✓ Устойчива на стареене, атмосферни влияния и миене



Опаковка	Структура	Разход
5kg / 25kg	-	0,8 – 1,5 kg/m ²


Суша минерална мазилка




Суша минерална мазилка, за гражданско и промишлено строителство. За защита и декорация на интериорни и екстериорни повърхности. Предлага се в различни видове структури и размери на структурите. При екстериорно приложение, след изсъхване на мазилката е препоръчително да бъде защитена с фасадна боя.

- ✓ Паропропусклива
- ✓ Лесна за нанасяне
- ✓ Добра адхезия с основата

Опаковка	Структура	Разход
25kg	Д1,5	3,0 – 4,5 kg/m ²
25kg	В2	3,0 – 4,5 kg/m ²



Драскана
структура



Влачена
структура



G 8300 Силиконов грунд за мазилки

DEKO
professional



Висококачествен силиконов грунд за мазилки, предназначен за грундиране преди нанасяне на мазилки DEKO professional (DEKO T8700; T8600; T8500; T8400; T8300; T8200; Суха минерална мазилка; Travertino creative effect). Създава цветен, водоустойчив слой преди нанасяна на цветни мазилки.

- ✓ Подобрява адхезията между основата и мазилката
- ✓ Уеднаквява и намаля водопоглъщането на основата
- ✓ Създава цветен фон при полагане на цветни мазилки
- ✓ Улеснява нанасянето на мазилките
- ✓ Висока атмосфероустойчивост
- ✓ Възможност за машинно тониране в стотици цветове

Опаковка	Разход
5kg / 25kg	около 0,3 kg/m ²

БОИ и ГРУНДОВЕ

DEKO
professional

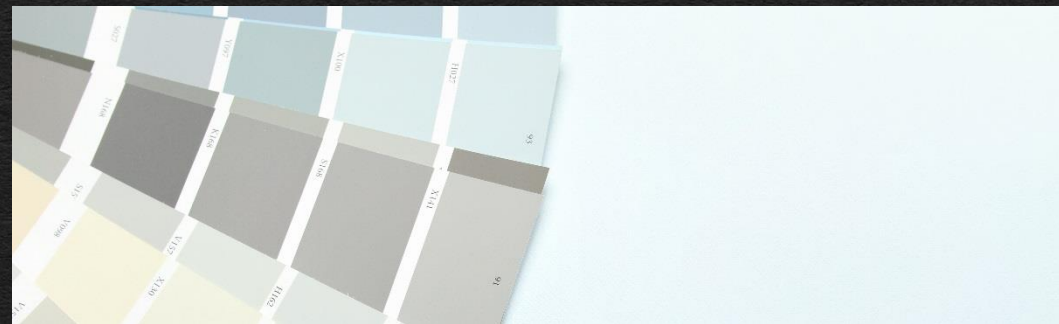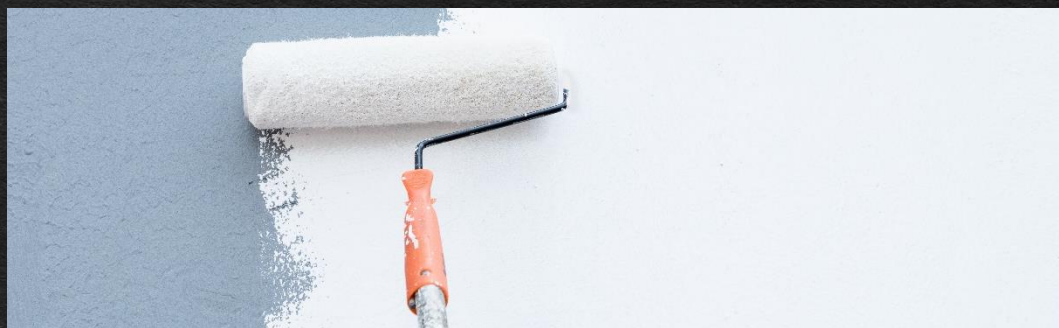



V 8067 Фасадна боя със силикон

DEKO
professional

BEST SELLER

Водоотблъскваща миеща се фасадна боя със съдържание на силикон. За защита и декорация на повърхности от бетон, зидария, минерални мазилки, нови или реновирани. Боята е хидрофобна и, паропропусклива (позволява на стената да диша).

- ✓ Възможност за машинно тониране в хиляди цветове
- ✓ Отлична устойчивост на мокро миене и триене – клас 1 по EN13300
- ✓ Много добра изнosoустойчивост и атмосфероустойчивост
- ✓ Висока паропропускливост и ниска водопоглъщаемост
- ✓ Отлично сцепление с основата и лесно нанасяне
- ✓ Висока покривност

Опаковка	Разход
15L	12 - 14 m ² /L



V 8059 Високопокривна боя

DEKO
professional

Професионална вододисперсионна боя за интериорно приложение с изключително висока покривност (Клас I) при малки дебелини на сухото покритие. Възможност за полагане на „една ръка“.

- ✓ Клас 1 на покривност (99.5%), съгласно EN 13300
- ✓ Възможност за машинно тониране в хиляди цветове
- ✓ Висока белота
- ✓ Висока устойчивост на пожълтяване
- ✓ Висока устойчивост на стареене
- ✓ Позволява на стените да „дишат“
- ✓ Лесно нанасяне и бързо съхнене

Опаковка	Разход
15L	15 - 17m ² /L



V 8055 Супер мат интериорна боя

DEKO
professional

Вододисперсионна, интериорна боя с много ниска степен на гланц – МАТ, много добра паропропускливост и отлична адхезия към основата.

- ✓ Възможност за машинно тониране в хиляди цветове
- ✓ МАТ
- ✓ Позволява на стените да „дишат“
- ✓ Много добра износоустойчивост
- ✓ Висока белота
- ✓ Лесно нанасяне

Опаковка	Разход
15L	~ 15 m ² /L



V 8050 Интериорна боя

DEKO
professional

Вододисперсионна, интериорна боя много добра паропропускливост и отлична адхезия към основата.

- ✓ Позволява на стените да „дишат“
- ✓ Много добра износоустойчивост
- ✓ Висока белота
- ✓ Лесно нанасяне

Опаковка	Разход
15L	~ 10-11 m ² /L



G 8500 Грунд боя

DEKO
professional

Висококачествена, вододисперсионна грунд боя (2 в 1) за директно боядисване без грундиране, на нови и стари основи на интериорни стени и тавани. Подходяща за ръчно и машинно полагане. Елиминира необходимостта от полагане на довършителни покрития в два слоя и намалява разхода им.

- ✓ 2 в 1 – Грунд и боя в един продукт
- ✓ Интериорно приложение
- ✓ Създава бяла основа
- ✓ Подобрява адхезията със следващите покрития от интериорни бои
- ✓ Паропропусклива
- ✓ Бял цвят

Опаковка	Разход
3L / 15L	~ 15 m ² /L



син цвят,
безцветен след изсъхване

G 8530 Нано грунд

DEKO
professional

Нано грунд на база водна емулсия от ново поколение акрилатен съполимер с нано размери на частиците и специални добавки. За импрегниране на интериорни и екстериорни стени преди полагане на бои и мазилки.

- ✓ Концентрат: разреждане с вода в съотношение 1:4 (грунд : вода)
- ✓ Дълбокопроникващ
- ✓ За интериорно и екстериорно приложение
- ✓ Подобрява адхезията на основата с последващи декоративни покрития
- ✓ Уеднаквява попиващата способност на основата
- ✓ Създава „бариера“ срещу проникване на вода
- ✓ Редуцира прахоотделянето
- ✓ Намаля разхода на боя

Опаковка	Разход
5L	10 – 20 m ² /L като разреден продукт



розов цвят,
безцветен след изсъхване

G 8520 Строителен грунд

DEKO
professional

Водоразредим грунд за импрегниране на интериорни и екстериорни стени преди полагане на бои.

- ✓ Концентрат: разреждане с вода в съотношение 1:10 (грунд : вода)
- ✓ За интериорно и екстериорно приложение
- ✓ Подобрява адхезията на основата с последващи декоративни покрития
- ✓ Уеднаквава попиващата способност на основата
- ✓ Редуцира прахоотделянето
- ✓ Намаля разхода на боя

Опаковка	Разход
1L / 5L / 20kg	50 m ² /L като концентрат



G 8410 Контактен грунд с пясък

DEKO
professional

Еднокомпонентен, готов за употреба, акрилатен грунд със съдържание на кварцов пясък, използван за подобряване на сцеплението на основата с последващото покритие (мазилки, шпакловки, лепила и др.). Особено подходящ за непопиващи основи - преди полагане на нови фаянсови и теракотни плочки върху стари керамични или боядисани основи.

- ✓ Подходящ за непопиващи основи (при лепене на плочка върху плочка)
- ✓ Подобрява адхезията с последващото покритие
- ✓ Запечатва праха
- ✓ Не съдържа разтворители
- ✓ Готов за употреба (без разреждане)
- ✓ Розов цвят



Опаковка	Разход
1kg / 5kg / 17kg	0,150 – 0,300 kg/m ²



*зелен цвят,
безцветен след изсъхване

G 8400 Контактен грунд

DEKO
professional

Акрилатен грунд за бетонови повърхности преди нанасяне на циментови замазки, който подобрява сцеплението между тях.

- ✓ Концентрат: разреждане с вода в съотношение от 1:7 до 1:10 (грунд : вода)
- ✓ За бетонни и циментови повърхности
- ✓ Подобрява адхезията
- ✓ Редуцира прахоотделянето
- ✓ Подобрява сцеплението на тънки бетонни или циментови замазки с основата

Опаковка	Разход
1L / 5L	50 m ² /L като концентрат

Фасаден грунд ПС 112

DEKO
professional



Фасаден грунд на база термопластична акрилатна смола в активни разтворители, за заздравяване и импрегниране на критични основи преди нанасяне на мазилки и бои.

- ✓ Стабилизира основата като прониква в нея и я заздравява
- ✓ Изолира основата от въздействието на влагата
- ✓ Изсъхва окончателно за 90 мин.
- ✓ Безцветен
- ✓ За бетонни и циментови повърхности

!!! НЕ Е подходящ за полагане върху термоизолационни системи

Опаковка	Разход
3,5L / 18kg	0,115 – 0,175 kg/m ²

ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

DEKO
professional





Thermo Mineral

DEKO
professional

Суша лепилна и шпакловъчна смес с фибри за лепене и шпакловане на топлоизолационни плоскости от каменна вата, EPS и XPS. Лепилно-шпакловъчната смес съдържа фибри, които осигуряват по-голяма здравина и еластичност.

- ✓ ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
- ✓ ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ
- ✓ С АРМИРАЩИ ФИБРИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАПУКВАНЕ
- ✓ ВЛАГО И МРАЗООУСТОЙЧИВА
- ✓ ЛЕСНА ЗА ОБРАБОТКА
- ✓ ПОВИШЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ
- ✓ ЗАПАЗВА ДИШАНЕТО НА СТЕНИТЕ
- ✓ ЗА ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Опаковка	Разход
25kg	4,0 – 6,0 kg/m ² (при лепене)
	2,5 – 4,5 kg/m ² (при шпакловане)



Thermo Expert

DEKO
professional

Висококачествена суха лепилна и шпакловъчна смес за лепене на EPS и XPS (експандиран и екструдирен полистирен) на стена или таван директно върху мазилка, зидария или бетон. За шпакловане на термоизолационни панели с вмъкване на армираща мрежа от фибростъкло на вътрешни и външни термоизолационни системи.

- ✓ ПОВИШЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ
- ✓ С АРМИРАЩИ ФИБРИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАПУКВАНЕ
- ✓ ВЛАГО И МРАЗОУСТОЙЧИВА
- ✓ ЕДРОЗЪРНЕСТА
- ✓ ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ КЪМ EPS И XPS ПЛОЧИ
- ✓ ЗАПАЗВА ДИШАНЕТО НА СТЕНИТЕ
- ✓ ЗА ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Опаковка	Разход
25kg	4,0 – 6,0 kg/m ² (при лепене)
	2,5 – 4,5 kg/m ² (при шпакловане)



Thermo Universal

DEKO
professional

Суша лепилна и шпакловъчна смес за лепене на EPS и XPS (експандиран и екструдирен полистирен) на стена или таван директно върху мазилка, зидария или бетон. За шпакловане на термоизолационни панели с вмъкване на армираща мрежа от фибростъкло на вътрешни и външни термоизолационни системи. Съдържащите се в сместа целулозни фибри повишават якостта и устойчивостта на цялата топлоизолационна система на наранявания, напуквания и удар.

- ✓ С АРМИРАЩИ ФИБРИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАПУКВАНЕ
- ✓ ЕЛАСТИЧНА
- ✓ ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ КЪМ EPS И XPS ПЛОЧИ
- ✓ ЗАПАЗВА ДИШАНЕТО НА СТЕНИТЕ
- ✓ ВЛАГО И МРАЗОУСТОЙЧИВА
- ✓ ЗА ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Опаковка	Разход
25kg	4,5 – 8,0 kg/m ² (при лепене)
	2,5 – 4,5 kg/m ² (при шпакловане)



Thermo Fix

DEKO
professional

Thermo Fix е суха лепилна смес на циментова основа за залепване на топлоизолационни плоскости от екструдирани и експандирани полистирен (EPS и XPS)

- ✓ ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ КЪМ EPS И XPS ПЛОЧИ
- ✓ ПАРОПРОПУСКЛИВА
- ✓ МРАЗО И ХИДРОУСТОЙЧИВО
- ✓ ЛЕСНА ЗА ОБРАБОТКА
- ✓ УСТОЙЧИВА НА ГОЛЕМИ ТЕМПЕРАТУРНИ АМПЛИТУДИ
- ✓ ЗА ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Опаковка

Разход


25kg

4,5 – 8,0 kg/m²


DEKOTHERM

Цялостни системи за фасадна термоизолация


DEKOTHERM STANDART 5

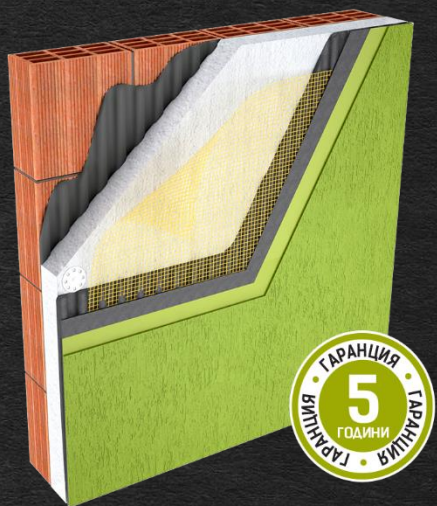

DEKOTHERM STANDART 10

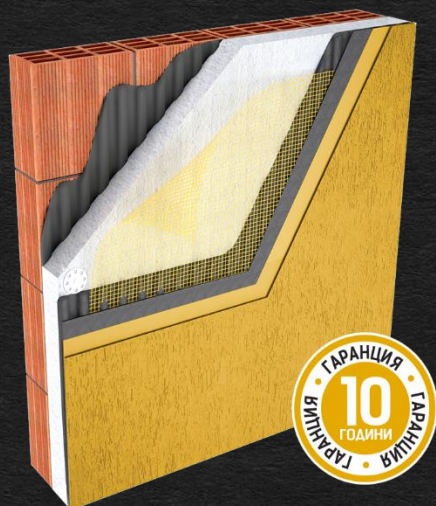

DEKOTHERM MAX 10

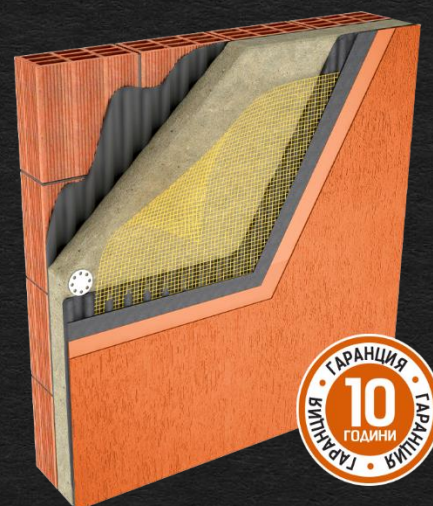

DEKOTHERM MAX 15



Системи с термоизолационен материал от EPS, различни варианти за финашно покритие и гаранция до 10г.

Системи с термоизолационен материал от каменна вата, различни варианти за финашно покритие и гаранция до 15г.


DEKOTHERM

Цялостни системи за фасадна термоизолация

Лепилни смеси за
EPS, XPS, Каменна вата



Топлоизолационни плоскости
от EPS, XPS, Каменна вата

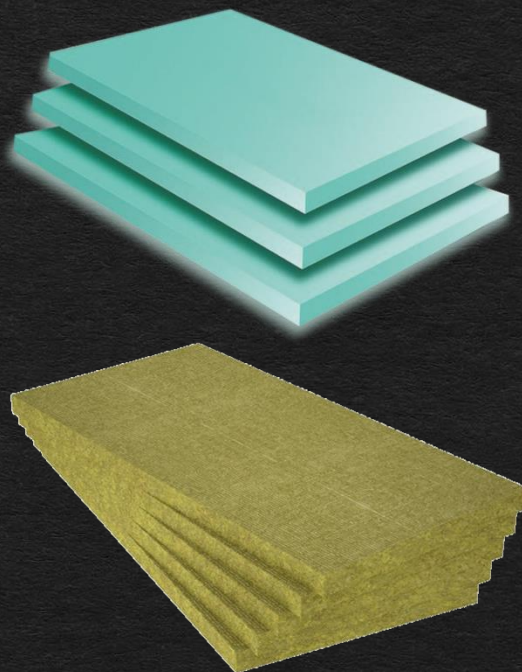

Дюбели за ТИС



Шпакловъчни смеси за
EPS, XPS, Каменна вата




DEKOTHERM

Цялостни системи за фасадна термоизолация

Стъклофибърна мрежа



PVC Ъглови профили и водооткапващи профили

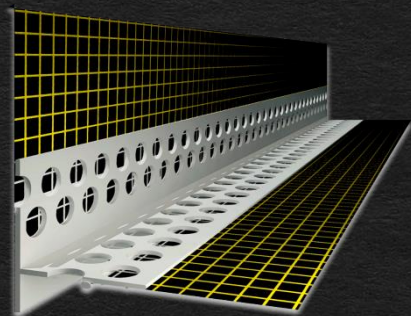

Грунд за мазилки




Разнообразие от фасадни мазилки



ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

DEKO
professional





клас
C2TES1

Super Flex

DEKO
professional

Суша лепилна смес на циментова основа. Продуктът е предназначен за лепене на гранитогрес, керамични плочки, фаянс и теракота върху хоризонтални и вертикални минерални основи. Може да се използва за лепене на неабсорбиращи облицовки (стъклокерамика, интериорно стъкло, фибростъкло, гранитогрес, декоративни елементи от камък и др.) върху минерални основи. Подходящо е за полагане във влажни помещения, върху хидроизолация, върху подово отопление и за лепене на плочка върху плочка. Лепилото е еластично, с удължено отворено време, без вертикално свличане, подходящо за полагане върху критични (деформируеми) основи и е предназначено за вътрешна и външна употреба.

- ✓ ПРИ КРИТИЧНИ И ДЕФОРМИРУЕМИ ОСНОВИ
- ✓ ДЪЛГО ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА КОРЕКЦИИ
- ✓ ВИСОКОЯКОСТНО ЗАЛЕПВАНЕ
- ✓ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ С ПОСТОЯННА ВЛАГА
- ✓ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКА ВЪРХУ ПЛОЧКА
- ✓ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ВЪРХУ ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ
- ✓ БЕЗ ВЕРТИКАЛНО СВЛИЧАНЕ (Т)
- ✓ МНОГО ДОБРА АДХЕЗИЯ С ОСНОВАТА
- ✓ МРАЗО И ХИДРОУСТОЙЧИВО
- ✓ ПОДХОДЯЩО ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИ С ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
- ✓ ЗА ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Опаковка	Разход
25kg	2,5 – 5,0 kg/m ²




DEKO
professional

Perfect Flex

Суша лепилна смес на циментова основа. Продуктът е предназначен за лепене на гранитогрес, керамични плочки, фаянс и теракота върху хоризонтални и вертикални минерални основи. Подходящо за полагане във влажни помещения, върху хидроизолация, върху подово отопление и за лепене на плочка върху плочка. Лепилото е еластично, с удължено отворено време, без вертикално свличане, подходящо за полагане върху критични (деформируеми) основи.

- ✓ ДЪЛГО ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА КОРЕКЦИИ
- ✓ ВИСОКОЯКОСТНО ЗАЛЕПВАНЕ
- ✓ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ С ПОСТОЯННА ВЛАГА
- ✓ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКА ВЪРХУ ПЛОЧКА
- ✓ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ВЪРХУ ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ
- ✓ БЕЗ ВЕРТИКАЛНО СВЛИЧАНЕ (Т)
- ✓ МНОГО ДОБРА АДХЕЗИЯ С ОСНОВАТА
- ✓ МРАЗО И ХИДРОУСТОЙЧИВО
- ✓ ПОДХОДЯЩО ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИ С ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
- ✓ ЗА ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ




клас

C2TE

Опаковка	Разход
25kg	2,5 – 5,0 kg/m ²

СТАРА ВИЗИЯ НА ОПАКОВКА
(до изчерпване наличностите на
опаковки)





клас
C2T

Perfect

DEKO
professional

Суша лепилна смес на циментова основа. Продуктът е предназначен за лепене на гранитогрес, керамични плочки, фаянс и теракота върху хоризонтални и вертикални минерални основи. Подходящо за полагане във влажни помещения, върху хидроизолация, върху подово отопление. Лепилото е с намалено плъзгане и е предназначено за вътрешна и външна употреба.

Клас C2T

- ✓ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ЗАЛЕПВАНЕ
- ✓ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ С ПОСТОЯННА ВЛАГА
- ✓ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ВЪРХУ ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ
- ✓ БЕЗ ВЕРТИКАЛНО СВЛИЧАНЕ (T)
- ✓ МНОГО ДОБРА АДХЕЗИЯ С ОСНОВАТА
- ✓ МРАЗО И ХИДРОУСТОЙЧИВО
- ✓ ПОДХОДЯЩО ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИ С ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
- ✓ ЗА ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Опаковка	Разход
25kg	2,5 – 5,0 kg/m ²



Classic

DEKO
professional

Суша лепилна смес на циментова основа. Продуктът е предназначен за лепене на фаянс, керамични плочки и теракот на закрито върху минерални повърхности. Лепилото е с намалено плъзгане и е предназначено за вътрешна употреба.

Клас C1T

- ✓ БЕЗ ВЕРТИКАЛНО СЪВЛИЧАНЕ (Т)
- ✓ МНОГО ДОБРА АДХЕЗИЯ С ОСНОВАТА
- ✓ МРАЗО И ХИДРОУСТОЙЧИВО
- ✓ ПОДХОДЯЩО ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИ СЪС СРЕДНИ РАЗМЕРИ
- ✓ ЗА ИНТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ



клас
C1T


Опаковка	Разход
25kg	2,5 – 5,0 kg/m ²

СТАРА ВИЗИЯ НА ОПАКОВКА
(до изчерпване наличностите на
опаковки)



ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ЦИМЕНТОВИ САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ

DEKO
professional

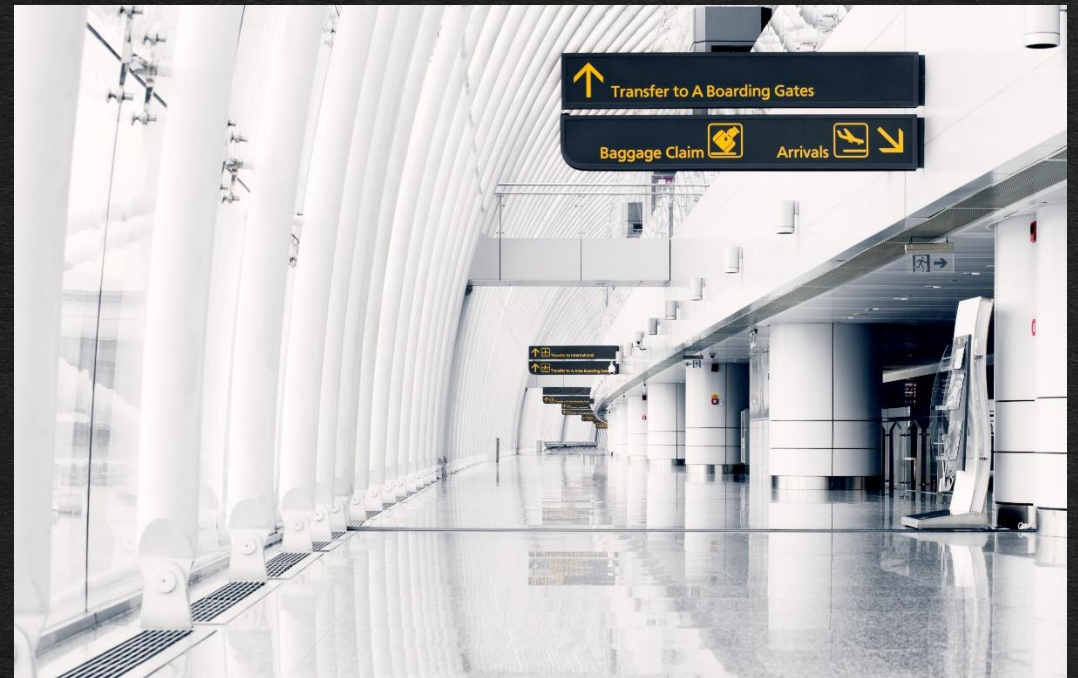

Hydroprotect Membrane

/хидроизолационна мембрана/

DEKO
professional



Готова за употреба (без разреждане) еднокомпонентна, пастообразна хидроизолация. Използва се за вътрешно хидроизолиране (под керамични плочки) в бани, тоалетни, кухни и други мокри помещения.

Пастообразната консистенция позволява продължителна работа с продукта и образува гладко, безфугово и здраво покритие, устойчиво на напукване.

Подходяща за влагане на хидроизолационна лента.

Сив цвят.

- ✓ водонепропусклива
- ✓ готова за употреба
- ✓ бързосъхнеща
- ✓ полагане на плочки след минимум 4 часа
- ✓ покрива пукнатини
- ✓ без разтворители
- ✓ за стени и подове
- ✓ в съответствие със стандарт: БДС EN 14891-2017

Опаковка	Разход
1,5kg / 5kg / 15kg	1 – 1,2 kg/m ²



СЪПЪТСТВАЩ ПРОДУКТ:
Хидроизолационна лента

ТЕСТВАНА ОТ

BASF
We create chemistry

HydroProtect Flex

DEKO
professional



Високоеластична двукомпонентна хидроизолация на циментова основа за трайно хидроизолиране и защита на бетонни повърхности и елементи, които са подложени на постоянна влага или течаща вода. Осигурява сигурна защита срещу атмосферни влияния и проникване на вода и влага при тераси, балкони, бани, SPA центрове, плувни басейни (с дълбочина до 50м), фонтани, покриви, бетонни резервоари за вода, подземни конструкции, канали и други.

- ✓ 100% ЗАЩИТА ОТ ВОДА
- ✓ ЗАПАЗВА ЕЛАСТИЧНОСТТА ПРИ ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ
- ✓ УСТОЙЧИВА НА ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВОДНО НАЛЯГАНЕ
- ✓ УСТОЙЧИВА НА ЗАМРЪЗВАНЕ И UV ЛЪЧИ
- ✓ За интериор и екстериор

Опаковка	Разход (А+В)
26kg (20kg comp. A 6kg comp. B)	• При наличие на влага: 1 слой с дебелина 3mm – 2.8kg/m² • При течаща вода без налягане: 2 слоя с обща дебелина 5mm – 5.6kg/m² • При хидростатично налягане: 3 слоя с обща дебелина 8mm – 8.4kg/m²

Хидроизолационна лента

DEKO
professional



Еластична хидроизолационна лента за водоплътно запечатване на ъгли и активни фуги в системи за хидроизолация.

Предназначена за съединителни, разширителни , ъглови и други фуги под различни видове облицовки. Устойчива на скъсване и стареене.

- ✓ Водонепропусклива
- ✓ Високоеластична
- ✓ Лесна за поставяне
- ✓ Разграфена през 1m

Дължина	Широчина
10m	120mm



Home

DEKO
professional

DEKO professional Home представлява сива прахообразна смес, съдържаща специални бързо втвърдяващи и бързо хидратиращи цименти, селектирани кварцови пясъци, високо технологични добавки. Home е предназначен за нивелиране и изравняване на неравности от 2 до 10 mm, върху нови и съществуващи подове, преди полагане на керамични плочки, гранитогрес, мокет, ламинати, дървен паркет. Само за вътрешна употреба.

- ✓ Отлична саморазличвност и самонивелиране
- ✓ Дебелина на слоя от 2 до 10mm
- ✓ Подходяща за полагане върху подово отопление
- ✓ Бързовтвърдяваща с минимално свиване
- ✓ С армиращи фибри за защита от напукване
- ✓ За интериорно приложение



Опаковка	Разход
25kg	1,6 – 1,7 kg/m ² за всеки mm дебелина


ДРУГИ ПРОДУКТИ

DEKO
professional



Н 3100 Импрегнант за камък

DEKO
professional

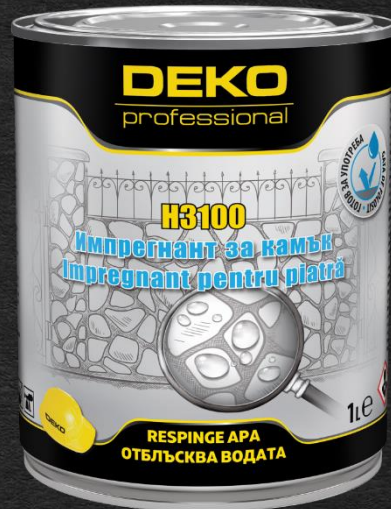

Безцветен силан - силоксанов разтвор, предназначен за водоотблъскваща защита на повърхности от естествен и изкуствен камък, както и на други неорганични порьозни материали - фасадни тухли, минерални декоративни мазилки, минерални фасадни бои, неизмазани бетонови повърхности, газобетон и др. Продуктът прониква добре в третираната основа, като след изсъхване възпрепятства проникването на вода и по този начин защитава повърхностите.

- ✓ Силна водоотблъскваща способност;
- ✓ Дълбокопроникващ;
- ✓ Готов за употреба;
- ✓ Ограничава развитието на гъбички, плесени и лишеи;
- ✓ Увеличава устойчивостта на замръзване;
- ✓ Не придава мокър ефект;
- ✓ Не лепне по време на съхнене.

Опаковка	Разход
1L / 4L	0.150 - 0.700 L/m ² (за нанасяне в два слоя)



Лак за камък

DEKO
professional



Транспарентен лак на база акрилна смола, предназначен за защита на екстериорни и интериорни елементи и стени от камъни, тухли и други порьозни облицовки и материали.

- Безцветен
- Отлична адхезия
- Устойчив на проникване на вода
- Без пожълтяване на покритието
- Бързо съхнене
- Придава „мокър“ ефект на покритието

Опаковка	Разход
18kg	Около 0.100 kg/m ²

Лепило за паркет





Пастообразно полимерно лепило за дървени облицовки, предназначено за лепене и фугиране на паркет върху циментови замазки и други хоризонтални основи в интериора.

- ✓ Отлична якост на слепване;
- ✓ Запълва фугите между отделните сектори на паркета и не позволява проникване на влага, прах и механични замърсявания;
- ✓ Запълва неравностите в основата и спомага за подравняване на пода;
- ✓ Образува твърд филм;
- ✓ Лесно за нанасяне;

Опаковка	Разход
4kg / 18kg	0,500 – 0,700 kg/m ²

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

DEKO
professional

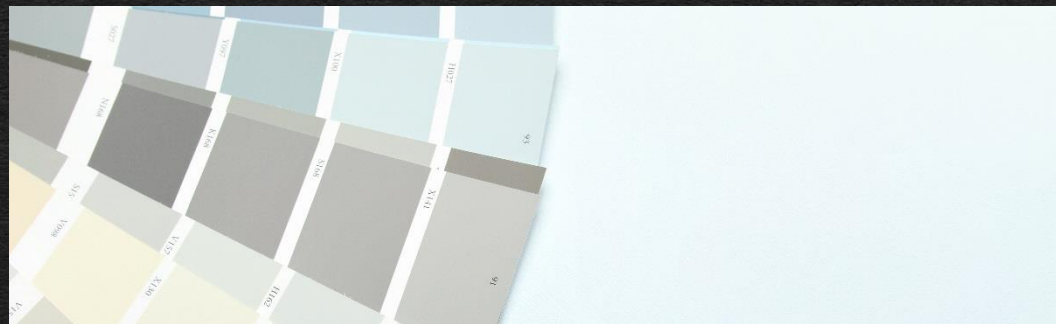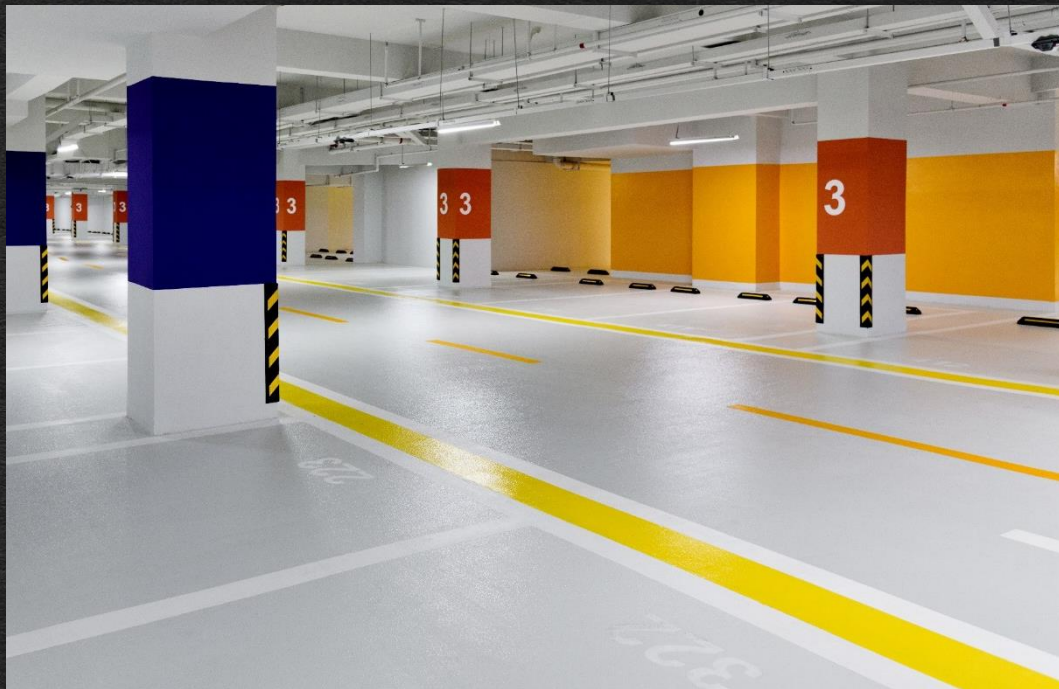



DEKO di marmo е декоративна, безфугова настилка с отворена структура. Системата е с подчертани естетични, дренажни и шумопоглъщащи функции. Това я прави подходящ за изграждане на:

- ✓ Пътеки
- ✓ Тротоари
- ✓ Тераси
- ✓ Зони около басейни и фонтани
- ✓ Пътеки към гаражи и паркинги
- ✓ Шоурум, изложбени зали и др.





DEKO di marmo съчетава елегантността на италианския мрамор с функционалността на прозрачната полиуретанова смола.


Комплектът DEKO di marmo се състои от:

Компонент А: Полиуретанова прозрачна смола (0,45 кг)

Компонент В: Втвърдител за полиуретанова прозрачна смола (0,45 кг)

Компонент С: калибрирана фракция от естествен мрамор (17,1 kg)



Разход:
18 кг/м²/10 мм



Интериорно и
екстериорно
приложение



DEKO di marmo се предлага в 13 различни цвята калибрирана мраморна фракция.











Universal

Цветна саморазливна двухкомпонентная эпоксидная настилка. За защита на подове със среден до интензивен трафик – болници, лаборатории, складове, гаражи, шоуруми и др. Подходящ за дебелослойно и тънкослойно нанасяне.

- ✓ Предлага се в цветове по RAL
- ✓ Създава гладка и гланцова повърхност
- ✓ Висока устойчивост на механични натоварвания
- ✓ Добра химическа устойчивост
- ✓ Подходящ за противоплъзгаща система (в комбинация с кварцов пясък)
- ✓ Не съдържа разтворители

Разход:
 $1,4 \text{ kg/m}^2/1\text{mm}$

Разфасовки:
Comp. A: 19 kg
Comp. B: 5,1 kg



Интериорно
приложение



Universal TRA

Прозрачна саморазливна двукомпонентна епоксидна настилка. За защита на подове с лек до среден трафик – офиси, шоуруми и др.

- ✓ Създава гладка прозрачна гланцова повърхност
- ✓ Добра химическа устойчивост
- ✓ Подходящ за създаване на 3D подови настилки


Разход:

1,1 kg/m²/1 mm

Разфасовки:

Comp. A: 10kg

Comp. B: 5kg



Интериорно
приложение



Universal Thixo

Цветна, тиксотропна, саморазливна, тънкослойна, двукомпонентна епоксидна подова настилка. За защита на подове със средна натовареност – болници, лаборатории, складове, гаражи, шоуруми и др.

- ✓ Създава повърхност с ефект на „портокалова кора“.
- ✓ Визуално прикрива неравности по пода
- ✓ Предлага се в цветове по RAL
- ✓ Висока устойчивост на механични натоварвания
- ✓ Добра химическа устойчивост
- ✓ Не съдържа разтворители

Разход:

0.6-0.8 kg/m²

Разфасовка:

Comp. A: 19kg

Comp. B: 5.1kg



Интериорно
приложение



Exclusive

Цветна, тънкослойна, двукомпонентна епоксидна подова настилка. За полагане с ваяк върху бетонови или циментови основи. Подходяща за нормален до среден трафик – работилници, складове, гаражи и др.

- ✓ Добра издръжливост
- ✓ Предлага се в цветове по RAL
- ✓ Добра химическа устойчивост
- ✓ Не съдържа разтворители

Разход:

0.4-0.6 kg/m²/слой

Разфасовка:

Comp. A: 20kg


Comp. B: 4kg



Интериорно
приложение



Light

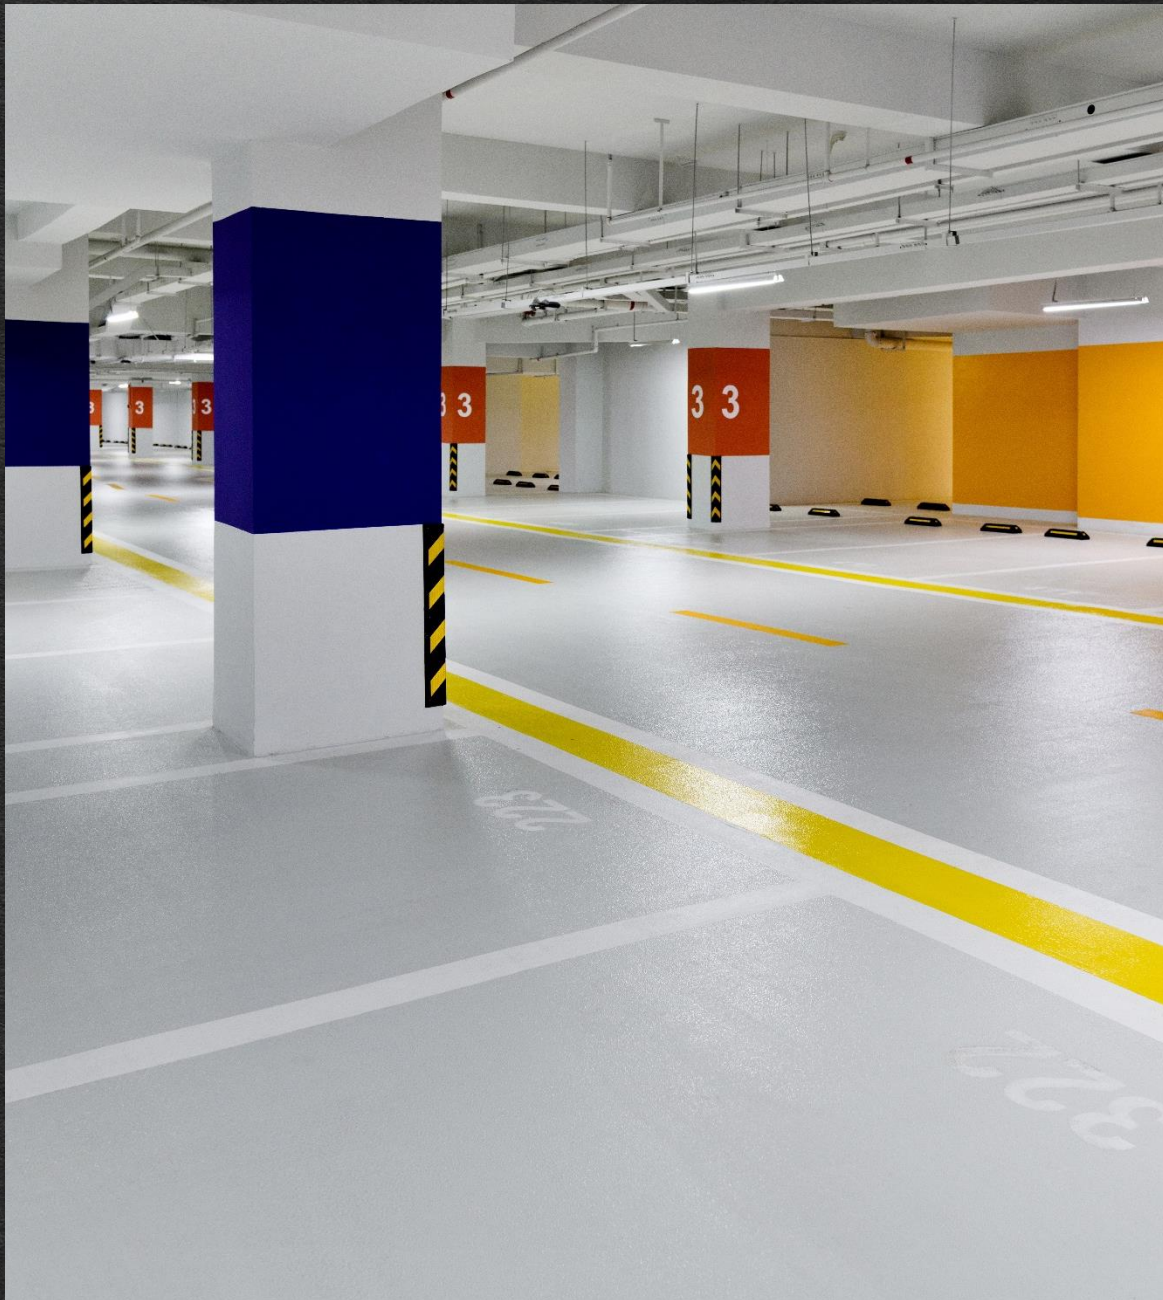

Цветна, тънкослойна, двукомпонентна епоксидна подова настилка, полагана с валяк върху бетонови или циментови основи. Подходяща за помещения със слаб до среден трафик – офиси, търговски площи, малки паркинги и гаражи и др.

- ✓ Подходяща за полагане върху хоризонтални и вертикални повърхности
- ✓ Предлага се в цветове по RAL
- ✓ Лесно нанасяне
- ✓ Отлична адхезия върху бетонни повърхности

Разход:
0.13-0.15 kg/m²/слой

Разфасовка:
Comp. A: 15kg
Comp. B: 4kg



Интериорно
приложение



Extreme MD

Цветна, трикомпонентна полиуретан-циментова настилка с дебелина на покритието до 6mm. За изграждане на високоустойчиви подове в зони с екстремни механични натоварвания и абразия, съчетани с химични и термични въздействия – хранително-вкусова промишленост, мандри, лаборатории и др.

- ✓ Изключително висока химическа и механична устойчивост
- ✓ Изключително висока устойчивост на екстремни температури -40°C до +120°C
- ✓ Отлична изнosoустойчивост

Разход:

2 kg/m²/mm

Разфасовка:

Comp. A: 2.65kg

Comp. B: 3.20kg

Comp. C: 20kg



Интериорно
приложение



Primer Hydra

Двухкомпонентен епоксиден грунд, приложим преди полагане на епоксидни и полиуретан-циментови настилки. Може да се нанася върху мокри основи с над 6% и до 100% влажност, но без стояща вода.

- ✓ Водоустойчив
- ✓ Без разтворители, 100% сухо вещество
- ✓ Не е необходимо да изсушавате основата преди нанасяне
- ✓ Отлично проникване, висока якост на сцепление
- ✓ Отлична адхезия с бетонови основи

Разход:

0.25 – 0.35 kg/m²/слой

Разфасовка:

Comp. A: 14.4kg

Comp. B: 6kg



Интериорно
приложение



Primer RD

Двухкомпонентен епоксиден грунд с нисък вискозитет, приложим преди полагане на епоксидни и полиуретан-циментови настилки. Подходящ за изключително порьозни основи.

- ✓ Отлична адхезия с бетон
- ✓ Нисък вискозитет
- ✓ Висока якост на сцепление
- ✓ Лесен за нанасяне
- ✓ Без разтворители, 100% сухо вещество

Разход:
0.3-0.5 kg/m²

Разфасовка:
Comp. A: 10kg
Comp. B: 5kg



Интериорно и
екстериорно*
приложение

* при използване в система с финашно покритие
подходящо за екстериорно приложение



Primer BRD

Двухкомпонентен епоксиден грунд и тънкослойна изравнителна замазка (до 1 mm), приложим преди полагане на епоксидни и полиуретан-циментови настилки.

- ✓ Отлична адхезия с бетон
- ✓ Нисък вискозитет
- ✓ Лесен за нанасяне
- ✓ Висока якост на сцепление
- ✓ Без разтворители, 100% сухо вещество

Разход:

0.3-0.5 kg/m²

Разфасовка:

Comp. A: 15kg

Comp. B: 5kg



Интериорно и
екстериорно*
приложение

* при използване в система с финишно покритие
подходящо за екстериорно приложение



Primer Base

Дълбокопроникващ двукомпонентен грунд с нисък вискозитет, приложим преди полагане на епоксидни подови настилки. Може да се нанася върху основи с влажност до 4%.

- ✓ Много добра адхезия с бетон
- ✓ Нисък вискозитет
- ✓ Лесен за нанасяне
- ✓ 60% сухо вещество
- ✓ Много добра дълбочина на проникване в основата

Разход:

0.2-0.4 kg/m²/слой

Разфасовка:

Comp. A: 10kg

Comp. B: 10kg



Интериорно
приложение




AS-2

Еднокомпонентна акрилна смола на база разтворител предназначена за запечатване на бетонни подове, импрегниране и за намаляване прахоотделянето на бетонни подове, циментови замазки и дръги.. Подобрява хидрофобните свойства на бетонните подове в закрити и открити зони.

- ✓ Нисък вискозитет
- ✓ Отлично проникване
- ✓ Предлага се в следните разновидности: безцветен (TRA) или в цветове по RAL каталог.
- ✓ Отлична адхезия с бетонни основи
- ✓ Лесно полагане
- ✓ Бързо съхнене

Разход:
 $0.10-0.25 \text{ kg/m}^2/\text{слой}$

Разфасовка:
18kg



Интериорно и
екстериорно
приложение



D 309 Thinner

Разредител за епоксидни продукти. Използва се като почистващо средство на инструменти и оборудване при полагане на полимерни подови системи DEKO floor.

Приложим и като разредител за подобряване вискозитета при работа с:

- DEKO floor Light
- DEKO floor Base

Разфасовка:

4kg





Изпълнени обекти